



Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8, 10 mm
- Montage sur encoche 64A avec cale d'encoche et sur les anciennes encoches 60A, 60B, 64
- Réversible par retournement du pêne demi-tour pour adaptation selon sens d'ouverture de la porte
- Pêne demi tour et pêne dormant indépendants
- A cylindres avec protection par bagues tournantes
- Rappel du demi-tour à la clé
- Livré avec gâche plate, 3 clés et cale d'encoche


LES + PRODUITS

Grande qualité
de finition




Compatible
anciennes encoches

Sécurité :
pêne dormant
indépendant

1300



Encoche	A	B	C	D
60A	94,5	62	62	51
60B	94,5	63	65	57
64	110	78,5	65	54
64A	119	87,5	64	54

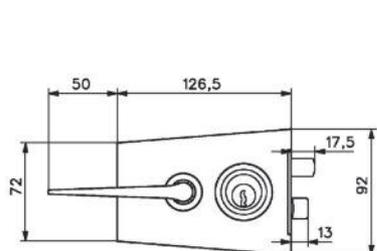

Références



Chromé brillant



Chromé mat

Serrure de milieu à cylindre et double béquilles

1300.30.0

1300.31.0