


La nouvelle collection de ferme-portes XEA permet d'associer différentes finitions entre corps et bras



TS 98 XEA

Un concentré de technologie au design unique !

Le ferme-porte TS 98 XEA, est un concentré d'efficacité, de simplicité et de qualité. Les portes s'ouvrent facilement et se referment en silence, en toute sécurité. Modulable et très facile à installer, le TS 98 XEA vous offre de multiples fonctionnalités dans son écran sobre et raffiné. Avec une seule référence, pour toutes les configurations de pose, le TS 98 XEA satisfait toutes les attentes de l'architecte, de l'installateur, du distributeur et de l'utilisateur.

De l'architecte à l'utilisateur, chacun bénéficiera des nombreux avantages du TS 98 XEA :

- **Design élégant et raffiné** : Nouveau design XEA et possibilité de personnaliser vos espaces en associant vos finitions de corps et bras
- **Performant** : la technologie à came permet une grande souplesse à l'ouverture et une précision accrue dans tous les réglages
- **Multifonctionnel** : un seul modèle pour toutes les configurations de pose, pour des portes jusqu'à 1400 mm avec fonctions temporisation et freinage à l'ouverture de série
- **Facilité d'installation** : réglages simples sur les 2 faces (réversible), avec indicateur visuel de la force



TS98 XEA : un ferme-porte, 8 types de montage



1. Montage côté paumelle sur l'ouvrant

2. Montage côté paumelle sur le dormant

3. Montage côté opposé aux paumelles sur le dormant

4. Montage côté opposé aux paumelles sur l'ouvrant


A chacun son TS 98 XEA !

Créez votre identité en associant différentes finitions entre corps et bras

Une collection de finitions combinables et 2 finitions « Prestige » pour un aspect inox et un aspect or

Une seule référence pour répondre à tous les besoins

Ferme-porte 100% réversible : un seul appareil pour toutes les configurations de pose

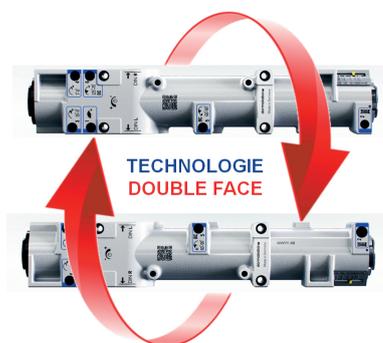

Performant

- Ouverture jusqu'à 180°, en fonction des paumelles
- 3 vitesses de fermeture : 180-15°, 15-7° pour le ralentissement (fonction silence) et 7-0° pour l'à coup final
- 2 valves techniques : freinage à l'ouverture - 60-90° et temporisation à la fermeture - jusqu'à 70° actives dans toutes les configurations de pose
- Thermo constant de - 40° à + 60°

Facile à installer

- 1 seul modèle pour toutes les configurations de pose
- Technologie double face : montage universel grâce à l'accessibilité des valves de chaque côté
- Force variable de 1 à 6 pour des portes jusqu'à 1400 mm
- Tous les réglages en façade y compris la force
- Indicateur visuel de force
- Fixations invisibles avec trous oblongs pour la glissière

Conformité

- EN 1154
- CEN/TR 15894 (norme européenne d'accessibilité)
- Conformité accessibilité < 50 N
- PV feu selon EN 1634-1



TS 98 XEA argent (P 600)



TS 98 XEA or (P 750)



G-N XEA noir (P 190)
TS 98 XEA blanc (P 100)



G-N XEA noir (P 190)
TS 98 XEA argent (P 600)



G-N XEA noir (P 190)
TS 98 XEA noir (P 190)

dormakaba France
2-4 rue des Sarrazins
94000 Créteil

marketing.fr@dormakaba.com
www.dormakaba.fr