


GAMME SUPER PROTECT

Protection anti-feu DIN 4102.



SUPER PROTECT 700

Serrure à clé.

SUPER PROTECT 190


Serrure à clé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DANS UNE ARMOIRE FORTE SANS ISOLANT, LA TEMPÉRATURE S'ÉLÈVE TRÈS RAPIDEMENT LORS D'UN INCENDIE. AVEC LA GAMME SUPER PROTECT VOS DOCUMENTS SERONT MIEUX PROTÉGÉS.

- ⊕ Lors d'un incendie le joint se dilate de 10 fois son volume pour assurer une parfaite étanchéité aux flammes, au gaz, à l'aspersion et à la chaleur
- ⊕ La performance des matériaux réfractaires aux normes DIN 4102 ralentit considérablement la montée de la température interne.
- ⊕ Les doubles parois assurent une protection anti-effraction extrêmement efficace.
- ⊕ Blindage des organes de condamnation par plaque d'acier au manganèse anti-perçage.
- ⊕ Trous de scellement à la base \varnothing 14 mm.
- ⊕ Coloris gris RAL 9006.

PROTECTION ANTI-FEU

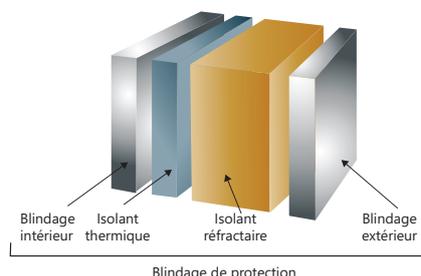

Dans un coffre-fort sans isolant, la température s'élève très rapidement lors d'un incendie. La performance des matériaux ignifuges aux normes DIN 4102 ralentit considérablement la montée de la température interne.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre de pêne	Nombre d'étagères pour dossiers suspendus	Volume en litres	Poids en kg
SUPER PROTECT 190	1000 x 600 x 480	940 x 540 x 375	8	2	190	95
SUPER PROTECT 370	1600 x 700 x 480	1540 x 640 x 375	8	4	370	140
SUPER PROTECT 400	1000 x 1200 x 480	940 x 1140 x 375	11	2	400	140
SUPER PROTECT 700	1980 x 1000 x 480	1920 x 940 x 375	11	5	680	230
SUPER PROTECT 900	1980 x 1200 x 480	1920 x 1140 x 375	11	5	820	265

SERRURES SUPER PROTECT



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure de coffre-fort WITTKOPP Typ 26 ref. 2618. Certifiée A2P classe A/E, certificat 15,49 (2 clés fournies). Asservie à une serrure à 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3^{ème} erreur. 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.