

ECOBAR 900

Serrure à pêne basculant latéral



ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions*

*ASSA ABLOY, le leader mondial
des solutions d'ouverture de porte

Ouverture facile !

Les + produit

- Idéale pour les portes de chaufferies ou de locaux techniques
- Pose aisée sur tous types de portes : bois ou métal, droite ou gauche

DESCRIPTIF

- Serrure à ouverture facilitée pour porte secondaire

- **FACILITE D'INSTALLATION**

Serrure réversible (droite/gauche)

Plaque de fixation facilitant la pose (selon modèle)

Serrure compatible avec 1/2 cylindre profilé européen panneton DIN ou cylindre rond

Solution basique et économique, pour les issues de secours sans exigence de norme

- Applications : ERP, ERT



DESCRIPTIF TECHNIQUE

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Pêne

- 1 pêne latéral basculant

Barre

- 1 barre monobloc en acier



Plaque de fixation (réf 921 CP et 922)

- Dimensions 700 x 150 mm
- 1 gâche médiane multipositions

Modèles avec ou sans plaque de fixation

- Ouverture par l'extérieur par cylindre rond de diamètre 40 mm
- Version sans module mais ouverture de l'extérieur possible par 1/2 cylindre profil européen

ASSA ABLOY

Services administratifs
10, avenue de l'Europe
CS 50024 Sainte-Savine
10304 Troyes Cedex

www.vachette.fr

ECOBAR 900

Serrure à pêne basculant latéral




ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions*

*ASSA ABLOY, le leader mondial
des solutions d'ouverture de porte

Ouverture facile !

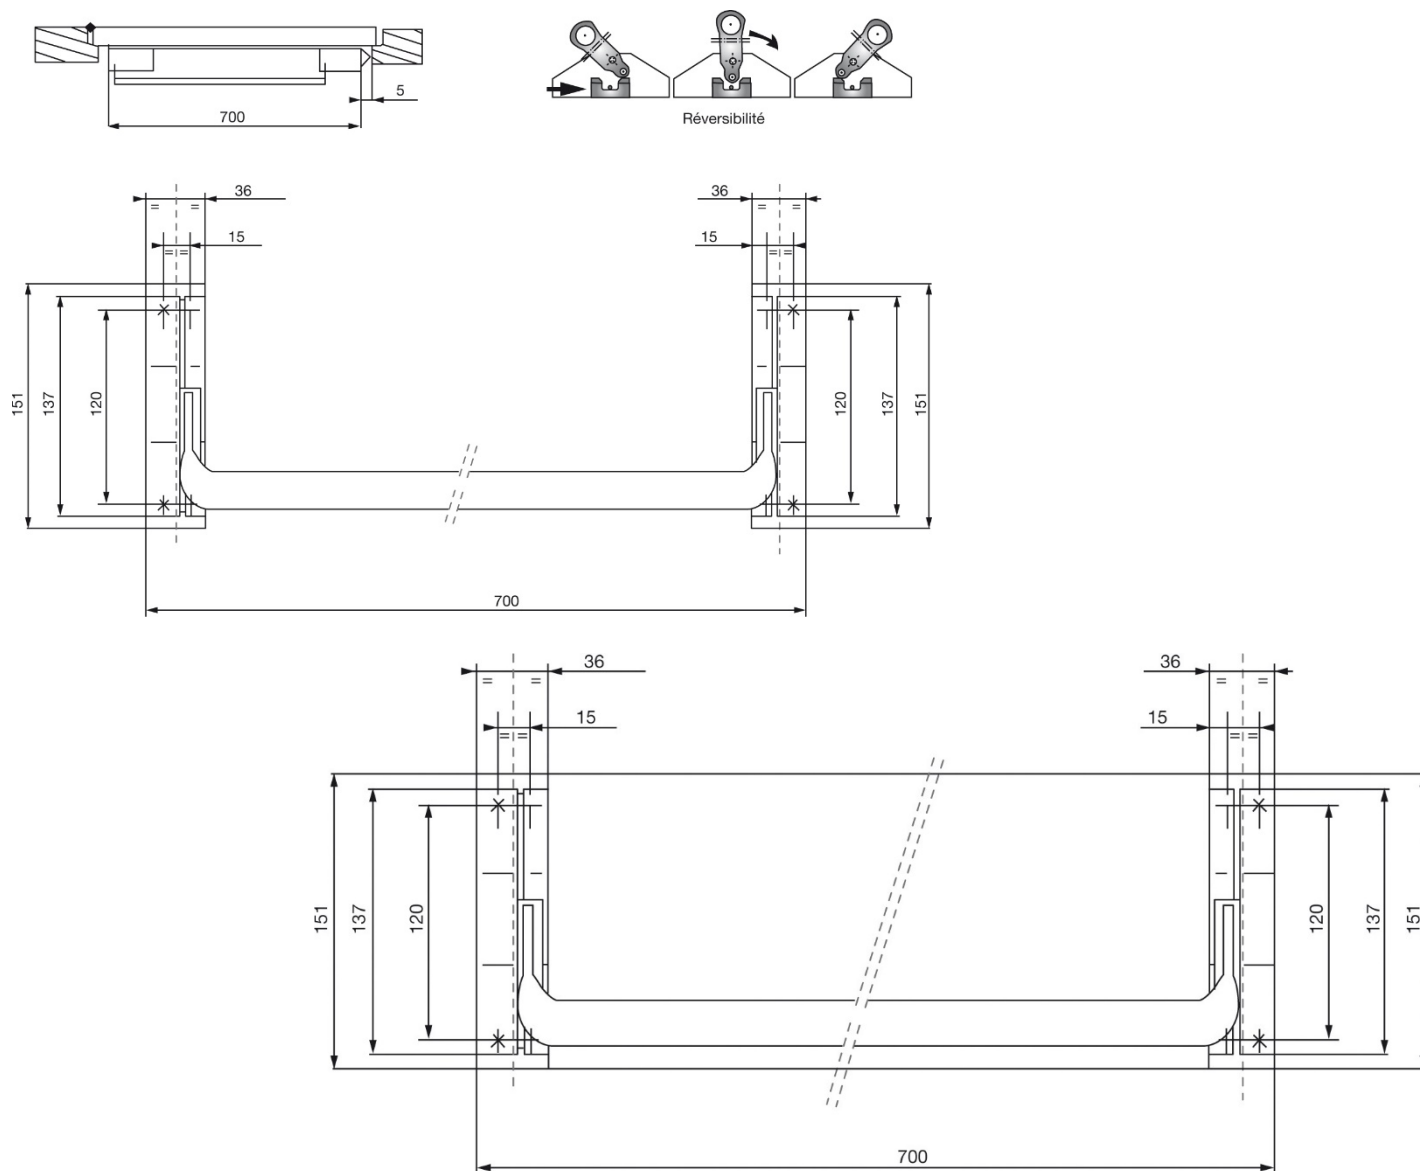

Garantie
2 ANS

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Poids	Paq.
R2	912	848400 2	ECOBAR 1PT LATERAL SANS PLAQUE FIXATION CYLINDRE LG40 ROND 3 CLE(S)	2	2
R2	922	848200 8	ECOBAR 1PT LATERAL AVEC PLAQUE FIXATION CYLINDRE LG40 ROND 3 CLE(S)	3	2
R2	911CP	848300 5	ECOBAR 1PT LATERAL POUR 1/2 CYLINDRE SANS PLAQUE DE FIXATION REVERSIBLE	2	2
R2	921CP	848100 1	ECOBAR 1PT LATERAL POUR 1/2 CYLINDRE AVEC PLAQUE DE FIXATION REVERSIBLE	3	2

ASSA ABLOY
Services administratifs
10, avenue de l'Europe
CS 50024 Sainte-Savine
10304 Troyes Cedex

www.vachette.fr