


## ISR6 à 2 entrées ou à 2 entrées fonction "sécurité"

CODIFICATION - CYLINDRE 2 ENTRÉES : 8809\*\*\*\*9..5

SERRURE, VERROU, MODULE ANTIPANIQUE...

Compatible avec le verrou ISR6

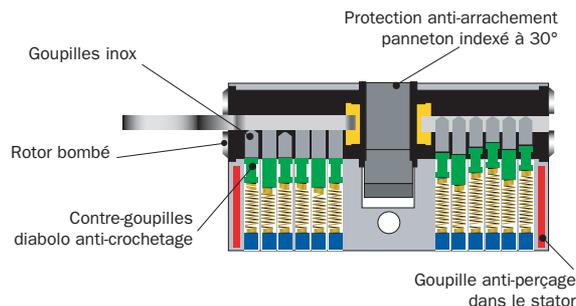

### Caractéristiques techniques

#### Généralités :

- 5 clés réversibles en laiton nickelé
  - 6 goupilles Inox
  - Contre-goupilles diabolo anti-crochetage
  - Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion
  - Protection anti-perçage dans le stator : 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm
  - Protection anti-arrachement
  - Panneton DIN en acier fritté incliné à 30°
  - Finition : nickelé mat
  - Carte de réapprovisionnement
  - Conforme à la Norme EN 1303:2015  
(téléchargement site [iseo-france.eu](http://iseo-france.eu))
- |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | B | 0 | C | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Fabriqué en Italie

#### Services sur demande :

- Fonction "sécurité" ou dite de "secours" : cylindre à 2 entrées avec système d'ouverture avec une clé engagée de chaque côté
- S'ouvrant
- Possibilité de s'ouvrant avec le verrou **ISR6**

Ex :



- Sur numéro donné
- Autres dimensions

#### Entretien :

- Lubrifiant **Lubriseo** exclusivement

## + produits

- + 5 clés
- + Goupilles inox
- + Contre-goupilles anti-crochetage
- + Carte de réapprovisionnement

**GARANTIE 10 ANS**<sup>(1)</sup>

(1) selon CGV



## Dimensions gamme cylindres

À 2 entrées

