



## BLOCTOUT




- L'absence d'élément de rappel gêne l'ouverture par crochetage
- L'utilisation du polyacétal pour la fabrication du rotor réduit l'usure de l'ensemble

GARANTIE  
**2**  
ANS

- La simplicité de sa conception (absence de ressort) et l'utilisation de matériaux adaptés lui confèrent une grande robustesse
- Livré avec 3 clés

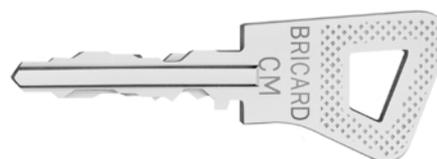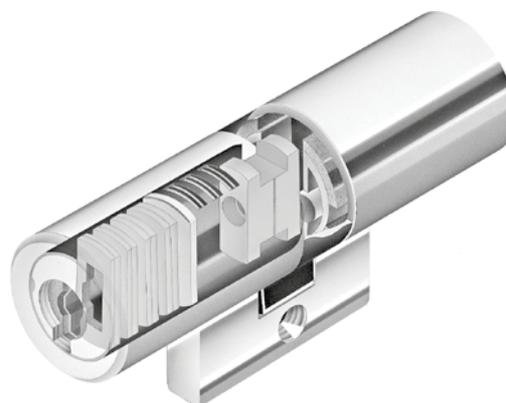

**A double entrée**

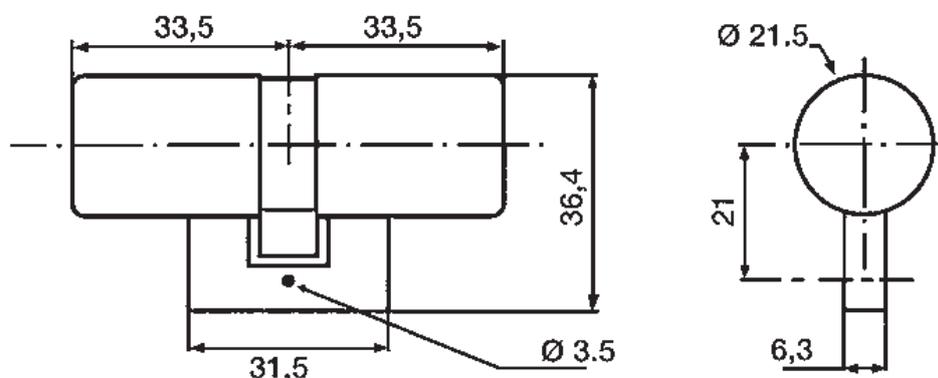

**cylindre pour serrure à mortaiser - menuiserie bois - varié (sans option)**

Désignation	Référence
<b>double entrée</b>	
l : 67 = 33,5 + 33,5 - inox	5260028
l : 66 = 33 + 33 - inox - ovoïde	4260028