

# 880

## Pêne dormant et à rouleau



### CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Nb de point(s)	Type de pêne	Entrée
A encastrer	1	Pêne dormant et à rouleau	Profil européen

Saillie pêne dormant	14,5 mm ou 19,5 mm
Rouleau : Réglable	Oui - 9,5 mm maximum
Matière	Delrin
Têtière : Type	Plate
Matière	Inox 304
Largeur	24 mm
Pièces internes traitées anti corrosion	Oui
Type de cylindre préconisé	Panneton Din
Options	Pêne dormant et rouleau + 5 mm

### DESCRIPTIF CCTP

Serrure un point à rouleau silencieux 92 MTX - Destinée aux profils aluminium et acier - Environnement neuf et remplacement

### RÉFÉRENCES

Largeur (mm)	Axe (mm)	Pêne dormant (mm)	Cylindre fourni	Gâche fournie	Code article
36	21	14,5	Non	Non	F188360000
39	24	14,5	Non	Non	F188390000
41	26	14,5	Non	Non	F188410000
45	30	14,5	Non	Non	F188450000

### COMPLÉMENTS



Gâches



Cylindres




Entrées de Cylindres

Retrouvez nos autres compléments à partir de la page 342



### Les + du produit

- Rouleau silencieux et réglable

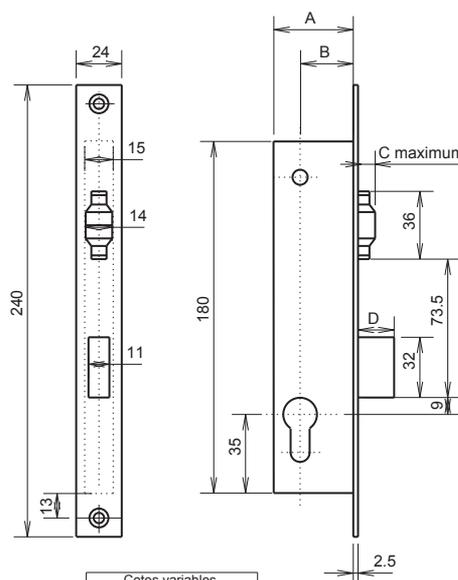

Cotes variables sous têtère				
A	36	39	41	45
B	21	24	26	30
C	9.5	9.5	9.5	9.5
D	14.5	14.5	14.5	14.5