


Serrure monopoint



- Destinée aux profils aluminium et acier
- Réversible
- Rappel du ½ tour à la clé
- Saillie pêne dormant 14,5 mm
- Pièces internes traitées anti-corrosion
- Têtière plate inox 304 (largeur 24 mm)

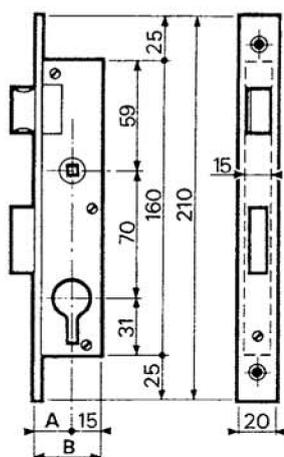

Profil Bloctout et

Référence

serrure - profil Bloctout et Supersûreté - entraxe 70 mm - sans cylindre - avec gâche

½ tour + pêne dormant - carré de 7 mm

5368045 coffre 42 mm - axe à 27 mm - nécessite cylindre panneton court - (D=5/G=6)

5368051 coffre 42 mm - axe à 27 mm - équerre - nécessite cylindre panneton court - (D=1/G=2)