

GOULOTTE DE PROTECTION



CARACTÉRISTIQUES




APPLICATION

Protection de conduits et tuyaux, en particulier les conduits gaz.

ATTENTION
Protection obligatoire de toute canalisation gaz en élévation jusqu'à 2 m du sol.

- Pose murale verticale.
- Matière : aluminium, épaisseur 12/10e
- 1 côté aminci pour faciliter l'emboîtement en cas de pose en série.
- Percements Ø 6mm pour fixation sur le support

SCHÉMA TECHNIQUE

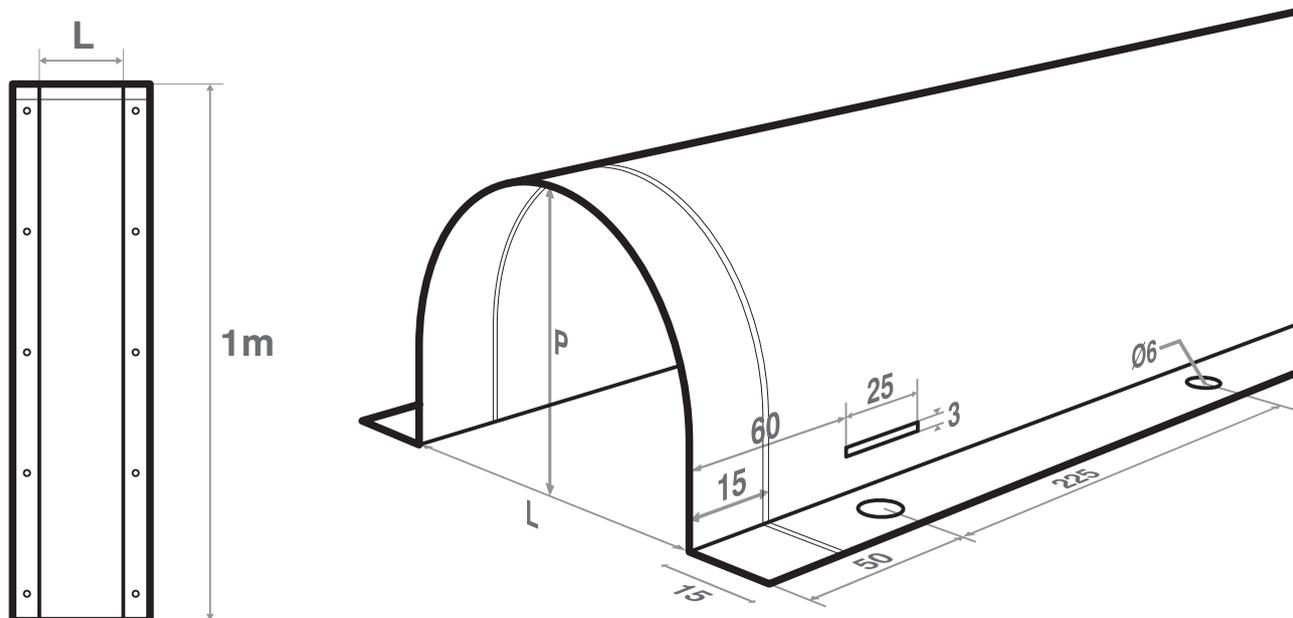

Épaisseur tôle d'aluminium : 12/10^e = 1,2 mm

Côtes en mm

DIMENSIONS

Référence	L Largeur	P Profondeur	Ø TUYAU à associer en utilisation standard
GPG45	45	45	Ø8 - 18
GPG55	55	55	Ø20 - 22
GPG70	70	70	Ø28 - 32
GPG90	90	90	Ø35 - 54

PACKAGING



CARTON - 10 PIÈCES