

## Dual XP S2



- Copie de clé protégée par brevet : la carte de propriété et le mobile de la clé (système breveté jusqu'en 2033) protègent contre toute reproduction illicite

- Haute résistance au crochetage et au Bumping (crochetage

et ouverture par choc avec fausse clé) avec la forme de son contre-piston breveté BKP

- Résistance à la casse et à la torsion avec le système breveté S

- Résistance à l'enfoncement : panneton déporté

- Résistance au perçage

- A2P : apte à équiper les serrures Bricard A2P

- 3 clés en varié et organigramme et 4 clés en A2P

- Clé réversible

- Cylindre double entrée débrayable en version standard et A2P

- 12 goupilles sur 3 rangées dont 6+1 actives et 5 passives

- Clé en maillechort : épaisseur 2.9 mm

- Nombre de variures disponibles : 40 000 000

- Compatibilité sur extension d'organigramme

- Conforme à la norme EN 1303-2015

A2P<sup>(1)</sup>



A2P<sup>(1)</sup>




GARANTIE

10

ANS


BKP

S

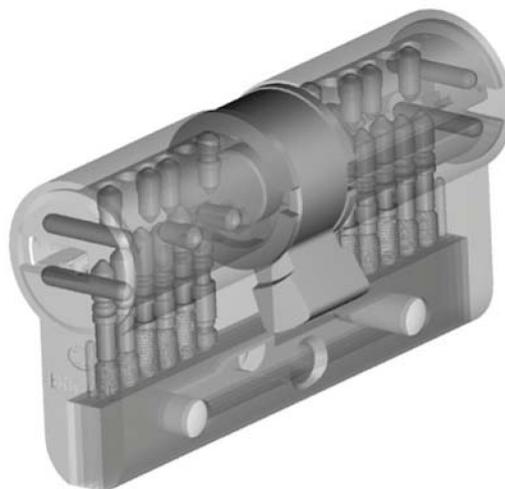

### Classement selon la norme EN 1303-2015, gage de qualité

	grade	N grade
Sécurité relative à la clé	grade 1 à 6	6
Résistance aux attaques	grade 0 à D	D
Durabilité	grade 4 à 6	6



fonction débrayable

**BRICARD**

BY ALLEGION 

Carte à  
CONSERVER


**Cher client(e)**, vous êtes en possession d'un cylindre à clé protégée alors conservez précieusement cette carte qui précise le numéro de vos clés.

BRICARD s'engage à exiger cette carte pour toute commande de double de clés, vous protégeant ainsi contre les reproductions frauduleuses.

Carte de propriété

Votre expert au quotidien **Dual XP S2**



**Dual XPS2****cylindre européen A2P\*\* - nickelé - pour serrures à mortaiser 8162 A2P\*\* - varié (sans option)**

Pour conserver la certification A2P, le cylindre doit être associé aux serrures de la liste disponible sur [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com) (Rubrique listes A2P-domaine H61). Le cylindre est destiné à être monté exclusivement sur une serrure A2P avec laquelle il est associé et ne peut être utilisé que dans cette finalité

Dimensions			Références
L	Ext	Int	
<b>protecteur finition satinée - Dual XPS2 - double entrée</b>			
60	30	30	15328070
70	30	40	15328820
75	30	45	15328270
80	30	50	15328170